



Download App



reddot design award
winner 2018

The smart thermostat
has won the
reddot design award
in 2018



SMART THERMOSTAT



REMOTE
CONTROL

语音智能控制系统

多平台无缝集成, 与 Amazon Alexa、Google Home、天猫精灵等语音助手智能联动, 轻松管理家中设备, 为您打造一个智能化场景, 让生活更简单。



App移动控制(Android/iOS)

App 可分组控制设备; 可获取当前定位城市, 依据当前城市环境变化来自动化控制设备; 可场景化控制设备, 自定义场景模式;



智慧融入生活

智能控制器可以在您即将到家之前远程开始控温，欢迎您回家；从客厅到卧室，从工作室到住宅，一切都由您随心掌控，没有后顾之忧。



规格参数

颜色: 白色 / 银色

屏幕: LCD

语言: 中文

传感器: NTC 10K B_{25/50}:3950K

输入电压: 220VAC ± 10% 50/60HZ



控温范围: 5~35°C

控温精度: ± 1°C

产品尺寸: 86*86*13 mm

输出功率: 220VAC 5A

月耗电量: ≤ 1.7 KWh/ 月



屏显&按键功能

☀ — 制热模式

❄ — 制冷模式

🌀 🌀 🌀 — 风速档位
高 中 低

a 当前温度: 当前实际温度


b 目标温度: 设定目标温度

c 从左到右分别为:
锁屏; 云端链接; WiFi 链接

“M”短按: 切换运行模式;

长按 3s: 开机或关机;

“🌀”短按: 切换风速档位

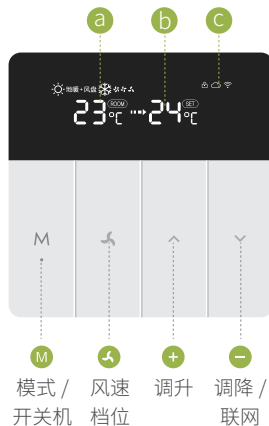

“^”短按: 调节升温;

“v”短按: 调节降温;

长按 3s: 进入联网配对状态


连接网络

- 设备长按“ $\checkmark$ ”3s,“ Wi-Fi ”闪烁(快闪);
- App 进入添加设备页面,选择要添加的设备型号;
- 输入 WiFi 账号和密码,设备与 App 开始自动配对。



底座接线

- 1: 接公共端
- 2: 接风盘 - 低档
- 3: 接风盘 - 中档
- 4: 接风盘 - 高档
- 5: 接地暖阀
- 6: 接空调阀
- 7: 接零线
- 8: 接火线
- 9/10: 主机联动



安装说明

- 环境: 安装于已有 86 暗盒的墙体内, 采用 220V 交流供电方式;
- 断电: 安装之前, 必须切断房屋的电源开关。




86 暗盒

安装步骤

底座接线 > 底座连接 86 暗盒 > 面板与电源盒对接

- ①: 底座连接各功能线;
- ②: 钢板与 86 暗盒连接螺丝口;
- ③: 电源盒与面板暗扣



其他操作和提示

a. 锁定 & 解锁 ::

同时长按“M”和“√”解锁或锁屏

b. ERR 故障提示:

传感器出现故障时, 屏幕顶部中间位置显示“Err”且相应的温度显示变成“--”闪烁;

c. 阀门防抱死功能:

阀门持续 120 小时无动作, 自动打开阀门, 持续 3 分钟后关闭阀门;

提示:

为提高产品品质和体验, 产品可能存在不定期更新, 若本说明未能及时注明, 敬请见谅!

高级设置

同时长按“^”和“√”(3s) 进入高级设置; 按“↵”切换设置项; 按“^”或“√”更改设定值; “M”或者持续 10s 无按键动作, 确认当前设置并返回主界面; 设置项依次为:

- 1 风盘回差值: 默认 3°C (此功能仅限两联供温控器), 详情请咨询厂商;
- 2 传感器类型: 00 (单内置), 01 (单外置), 02 (内外置), 默认 00;
- 3 风机开关: 室温达到设温时风机是否关闭, 0 (否), 1 (是), 默认 1, (仅制冷模式);
- 4 启动温差: 1~9°C, 默认 2°C;
- 5 校准温度: ±9°C, 默认 0°C;
- 6 最高目标温度: 35~90°C, 默认 35°C;
- 7 最小目标温度: 0~30°C, 默认 5°C;
- 8 熄屏亮度: 范围 1-90, 出厂默认 20
- 9 系统重启: 屏幕显示“--”, 按“^”或“√”调节为“==”, 再按“M”确认;
- 10 恢复出厂设置: 屏幕显示“--”, 按“^”或“√”调节为“==”, 再按“M”确认。